


SY20C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIARY (TRANSPORTOWE)

A Długość transportowa	3695 mm
B Szerokość transportowa	1040–1350 mm
C Wysokość do dachu kabiny / ROPS	2430 mm
D Szerokość nadwozia (górna konstrukcja)	1040 mm
E Wysokość lemiesza	265 mm
F Szerokość gąsienicy	230 mm
G Rozstaw gąsienic	750–1120 mm
H Minimalny prześwit	150 mm
I Promień obrotu tylnej części	905 mm
J Długość styku gąsienicy z podłożem	1220 mm
K Długość gąsienicy	1585 mm
L Wysokość gąsienicy	375 mm
M Wysokość wysięgnika (pozycja transportowa)	1125 mm
N Długość kabiny	1120 mm
O Prześwit przeciwwagi	455 mm
P Odległość pozioma do lemiesza	1200 mm
Q Wysokość pokrywy silnika	1345 mm
Szerokość podwozia (z lemieszem):	1040 mm

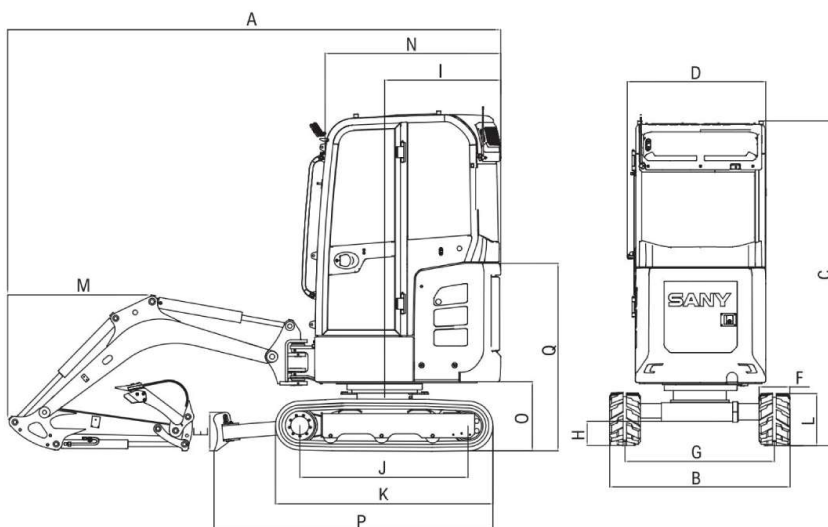

ZAKRES ROBOCZY

	960mm Ramię	1160mm Ramię
A Maks. wysokość kopania	3410 mm	3530 mm
B Maks. wysokość wysypu	2350 mm	2475 mm
Min. wysokość wysypu	785 mm	585 mm
C Maks. głębokość kopania	2385 mm	2585 mm
D Maks. pionowa głębokość kopania	2100 mm	2100 mm
E Maks. zasięg kopania	3955 mm	4080 mm
F Min. promień obrotu	1650 mm	1660 mm
Promień obrotu (wysięgnik wychylony w prawo)	1240 mm	1250 mm
Promień obrotu (wysięgnik wychylony w lewo)	1590 mm	1600 mm
G Maks. wysokość przy minimalnym promieniu obrotu	2550 mm	2545 mm
H Maks. wysokość podnoszenia lemiesza	290 mm	290 mm
I Maks. głębokość opuszczania lemiesza	375 mm	375 mm
J Wychył wysięgnika (L)	400 mm	400 mm
K Wychył wysięgnika (P)	625 mm	625 mm
Maks. kąt wychyłu wysięgnika (L)	58°	58°
Maks. kąt wychyłu wysięgnika (P)	51°	51°
Odległość czoła ramienia (osprzęt złożony)	1375 mm	1375 mm

