
SANY SW978L


Wymiary i zakres roboczy

WYMIARY I PARAMETRY WYSYPU

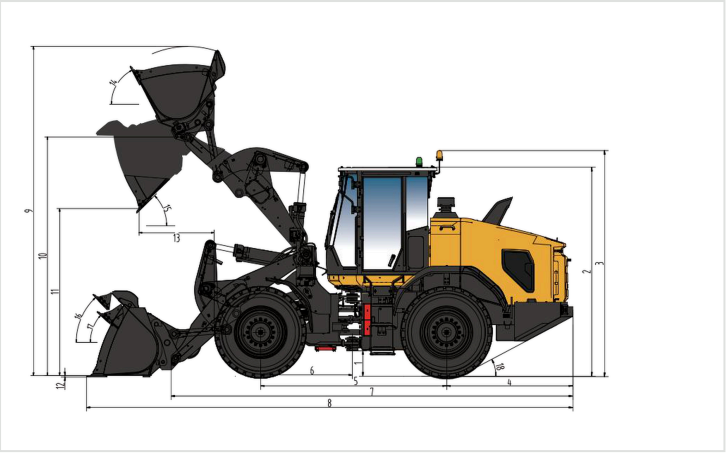

1	Prześwit	440 mm
2	Wysokość do dachu kabiny	3 600 mm
3	Wysokość do lampy ostrzegawczej	3 880 mm
4	Oś tylna – tył przeciwwagi	2 445 mm
5	Rozstaw osi	3 650 mm
6	Oś przednia – przegub	1 775 mm
7	Długość bez osprzętu	7 700 mm
8	Długość z łyżką	9 400 mm
9	Maks. wysokość (łyżka podniesiona)	6 045 mm
10	Wys. sworznia łyżki (maks. podn.)	4 535 mm
11	Wys. wysypu (maks. podn., 45°)	3 220 mm
12	Głębokość kopania	140 mm
13	Wysięg wysypu (maks. podn., 45°)	1 100 mm

KĄTY, PROMIENIE SKRĘTU I SZEROKOŚCI

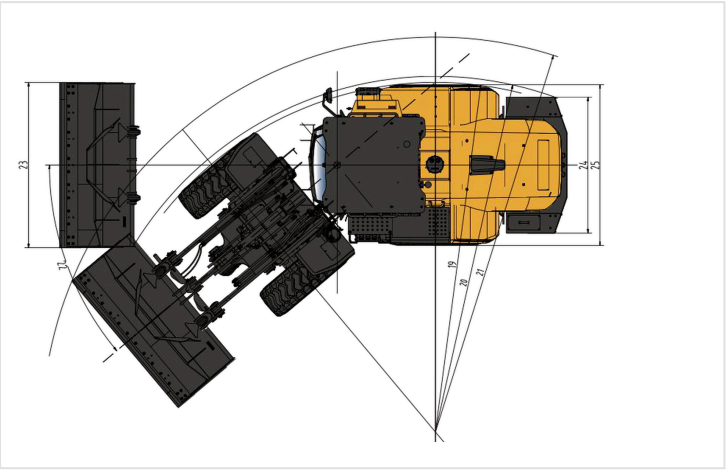

14	Podwinięcie łyżki – maks. podn.	59°
15	Kąt wysypu – maks. podn.	46°
16	Podwinięcie łyżki – transport	43°
17	Podwinięcie łyżki – przy gruncie	43°
18	Kąt zejścia (tył)	27°
19	Promień skrętu – opony	6 810 mm
20	Promień skrętu – przeciwwaga	7 010 mm
21	Promień skrętu – krawędź łyżki	7 550 mm
22	Maks. kąt skrętu (przegub)	38°
23	Szerokość łyżki	3 200 mm
24	Szerokość przeciwwagi	2 920 mm
25	Szerokość po oponach	3 000 mm

PARAMETRY ROBOCZE

Udźwig nominalny	7 500 kg
Obciążenie wywracające – prosto	19 420 kg
Obciążenie wywracające – pełny skręt	17 610 kg
Siła odspajania	221 kN
Siła uciągu	216 kN
Ciśnienie robocze hydrauliki	28 MPa
Czas cyklu hydraulicznego	10 s
Prędkość jazdy przód / tył	do 41 / 27 km/h

POJEMNOŚCI EKSPLOATACYJNE

Zbiornik paliwa	450 l
Zbiornik AdBlue (DEF)	45 l
Zbiornik hydrauliczny	150 l
Olej silnikowy	31 l
Układ chłodzenia	45 l
Skrzynia biegów	45 l
Most przedni / tylny	42 / 42 l

Dane wg producenta dla łyżki 4,5 m^3 – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.