
SANY SY305LC

Wymiary i zakres roboczy


WYMIARY (TRANSPORT)

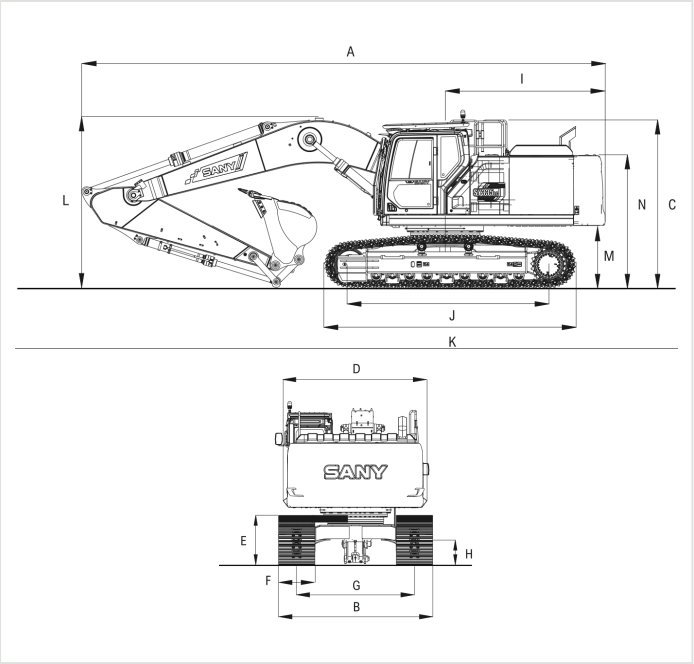

A	Długość transportowa	10 667 mm
B	Szer. transportowa (gąs. 600 mm) – standard / wąska	3 190 / 2 995 mm
C	Wysokość do dachu kabiny / ROPS	3 470 mm
D	Szerokość nadwozia	2 986 mm
E	Wysokość gąsienicy	1 081 mm
F	Szerokość płyt gąsienicy (standard)	600 mm
G	Rozstaw gąsienic – standard / wąska	2 590 / 2 390 mm
H	Min. prześwit pod maszyną	538 mm
I	Promień obrotu tyłu maszyny	3 315 mm
J	Rozstaw osi kół gąsienicy	3 916 mm
K	Długość gąsienicy	4 840 mm
L	Wysokość wysięgnika – transport	3 625 mm
M	Prześwit pod przeciwwagą	1 259 mm
N	Wysokość pokrywy silnika	3 139 mm

SY305LC dostępna w wersji standardowej i wąskiej (Narrow) – różnią się szerokością transportową (B) i rozstawem gąsienic (G).

ZAKRES ROBOCZY (WYSIĘGNIK 6 150 MM, RAMIĘ 3 200 MM)

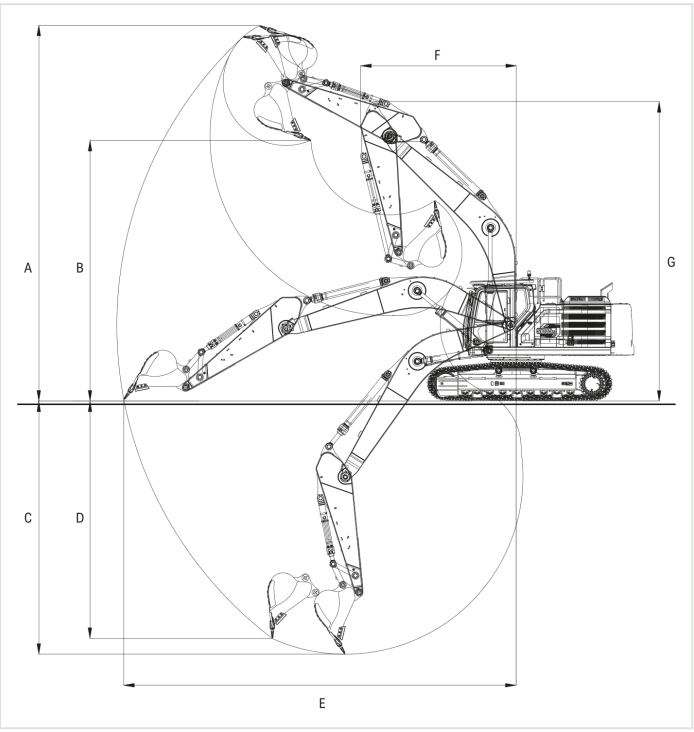

A	Maks. wysokość kopania	10 497 mm
B	Maks. wysokość wysypu	7 359 mm
C	Maks. głębokość kopania	6 815 mm
D	Maks. pionowa głębokość kopania	5 800 mm
E	Maks. zasięg kopania	10 870 mm
F	Min. promień obrotu przodu	4 000 mm
G	Maks. wys. przy min. promieniu obrotu	8 450 mm
–	Min. wysokość wysypu	2 450 mm

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.