
SANY BHL95


# Wymiary i zakres roboczy

## WYMIARY (TRANSPORT)

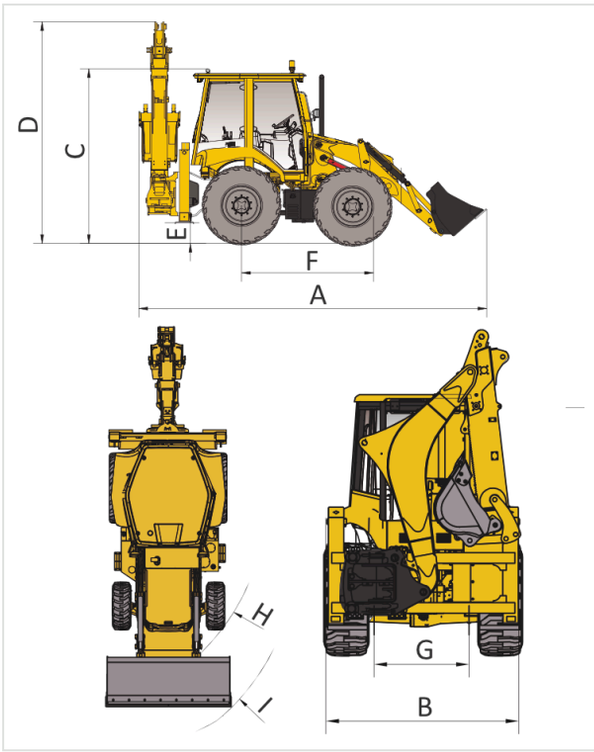


| | | |
|---|---|---|
| A | Długość transportowa | 6 190 mm |
| B | Szerokość transportowa | 2 450 mm |
| C | Wysokość do dachu kabiny | 2 990 mm |
| D | Wysokość transportowa | 3 740 mm |
| E | Prześwit | 395 mm |
| F | Rozstaw osi | 2 245 mm |
| G | Przesuw boczny ramienia koparki | 1 100 mm |
| H | Promień skrętu – koła przednie | 6 470 mm |
| I | Promień skrętu – łyżka ładowarki | 7 410 mm |

## ZAKRES ROBOCZY

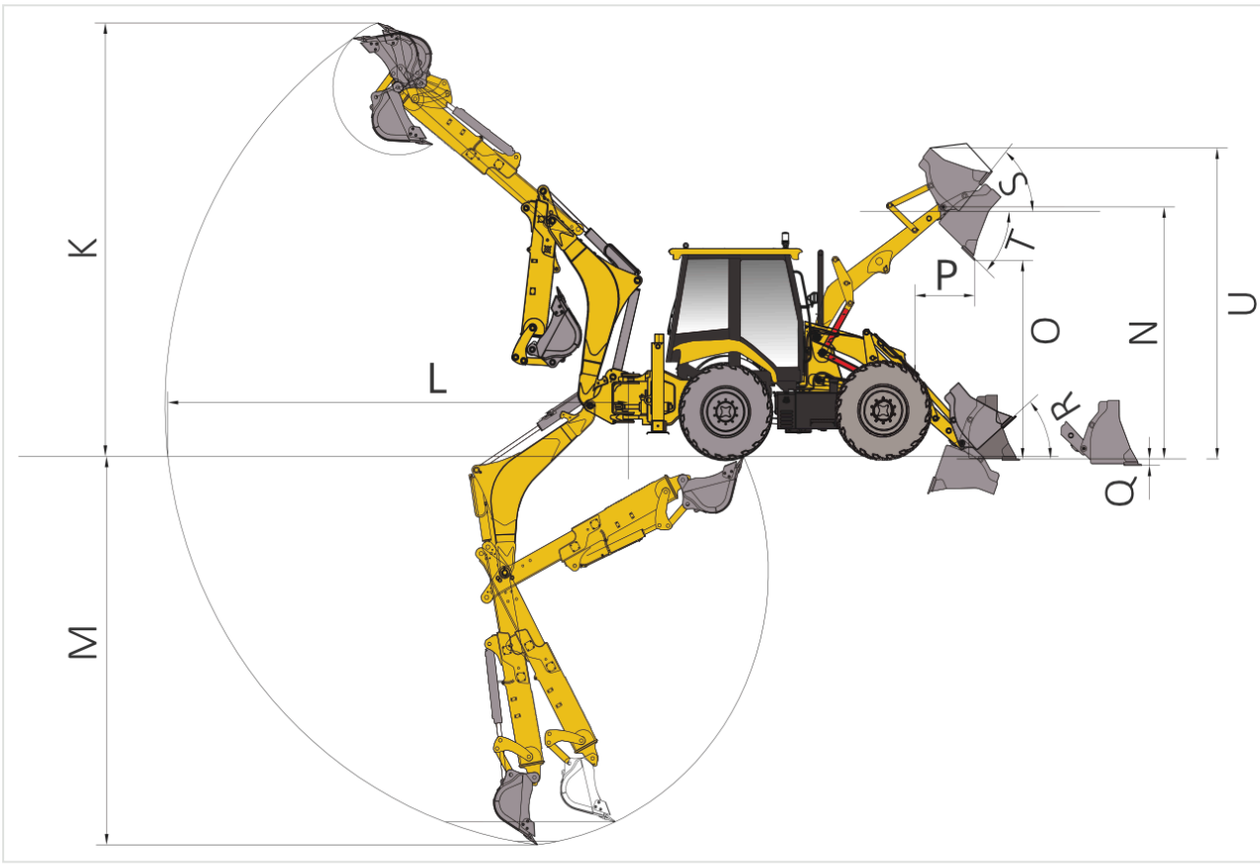


| | | |
|---|---|---|
| L | Maks. zasięg od osi obrotu | 7 140 mm |
| M | Maks. głębokość kopania | 5 926 mm |
| U | Maks. wysokość robocza | 4 531 mm |
| N | Maks. wysokość sworznia łyżki ładowarki | 3 623 mm |
| O | Wysokość wysypu ładowarki | 2 700 mm |

| | | |
|---|---|---|
| P | Zasięg przy wysypie | 760 mm |
| Q | Głębokość kopania łyżką ładowarki | 88 mm |
| R | Kąt odchylenia łyżki przy gruncie | 35° |
| S | Kąt odchylenia łyżki w górze | 50° |
| T | Kąt wysypu w górze | 44° |

Dane wg specyfikacji producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.