
SANY SY10U


Wymiary i zakres roboczy

WYMIARY (TRANSPORT)

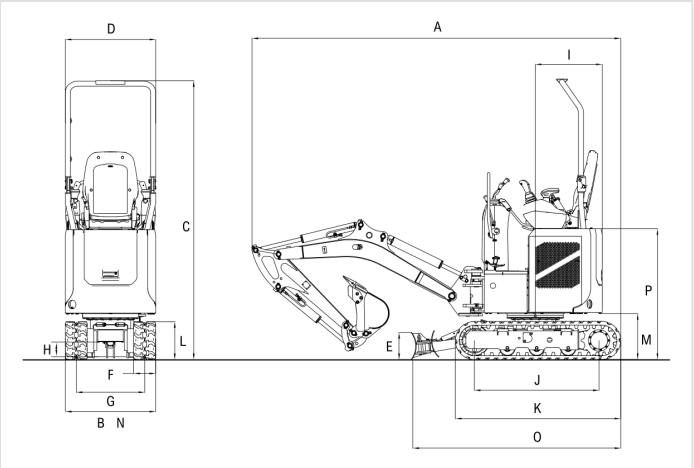

A	Długość transportowa	3 018 mm
B	Szerokość transportowa (regulowana)	745 – 1 100 mm
C	Wysokość do daszku ROPS	2 290 mm
D	Szerokość daszku	745 mm
E	Wysokość lemiesza	220 mm
F	Szerokość gąsienicy	180 mm
G	Rozstaw gąsienic (regulowany)	564 – 919 mm
H	Min. prześwit	145 mm
I	Promień obrotu tyłu	550 mm
J	Długość gąsienicy na gruncie	1 041 mm
K	Długość gąsienicy	1 353 mm
L	Wysokość gąsienicy	315 mm
M	Prześwit pod przeciwwagą	385 mm
N	Szerokość lemiesza (regulowana)	745 – 1 100 mm
O	Odległość pozioma do lemiesza	1 015 mm
P	Wysokość pokrywy silnika	1 070 mm
–	Wysokość wysięgnika – transport	1 008 mm

ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK 1 460 MM · RAMIĘ 890 MM · DASZEK ROPS

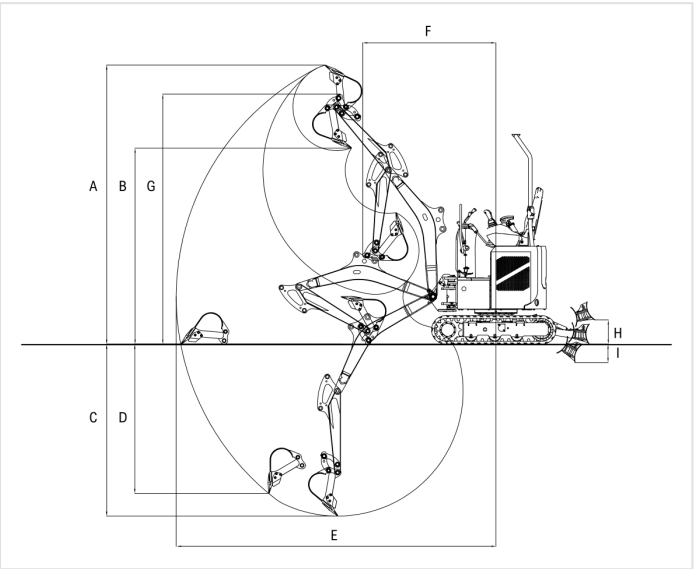

A	Maks. wysokość kopania	3 037 mm
B	Maks. wysokość wysypu	2 096 mm
–	Min. wysokość wysypu	542 mm
C	Maks. głębokość kopania	1 868 mm
D	Maks. pionowa głębokość kopania	1 614 mm
E	Maks. zasięg kopania	3 539 mm
F	Min. promień obrotu	550 mm
G	Maks. wys. przy min. promieniu obrotu	2 290 mm
H	Maks. uniesienie lemiesza	260 mm
I	Maks. opuszczenie lemiesza	212 mm
–	Przesunięcie wysięgnika lewo / prawo	451 / 335 mm
–	Kąt wychylenia wysięgnika lewo / prawo	50° / 58°

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.