
SANY SY18C


Wymiary i zakres roboczy

WYMIARY (TRANSPORT)

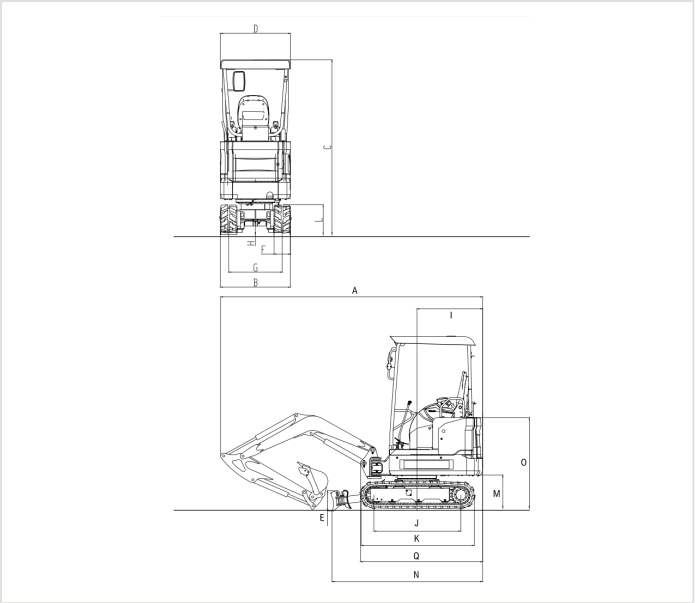

A	Długość transportowa	3 665 mm
B	Szerokość transportowa (regulowana)	980 – 1 350 mm
C	Wysokość do dachu kabiny / ROPS	2 410 mm
D	Szerokość kabiny / daszku	1 030 mm
E	Wysokość lemiesza	265 mm
F	Szerokość gąsienicy	230 mm
G	Rozstaw gąsienic (regulowany)	750 – 1 220 mm
H	Min. prześwit	150 mm
I	Promień obrotu tyłu	920 mm
J	Długość gąsienicy na gruncie	1 220 mm
K	Długość gąsienicy	1 585 mm
L	Wysokość gąsienicy	375 mm
M	Prześwit pod przeciwwagą	460 mm
N	Odległość pozioma do lemiesza	1 200 mm
O	Wysokość pokrywy silnika	1 275 mm
–	Wysokość wysięgnika – transport	1 325 mm

ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK 1 810 MM · RAMIĘ 1 130 MM · KABINA ROPS / TOPS

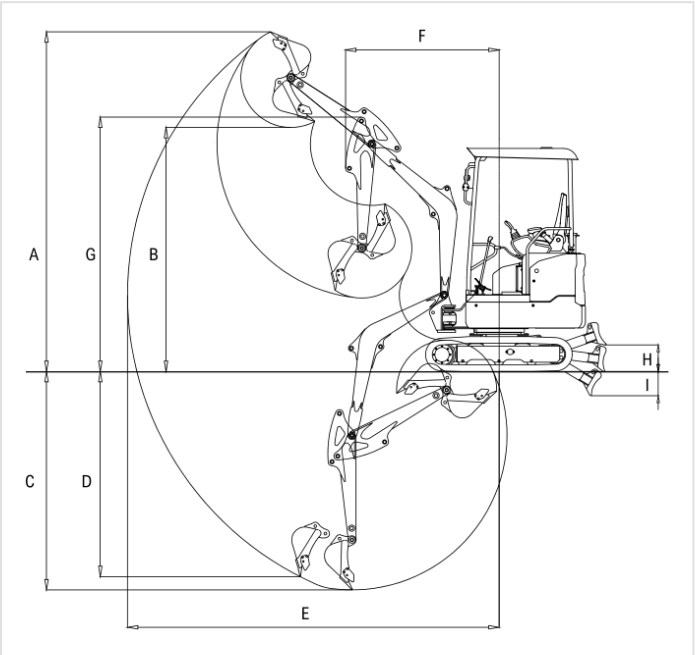

A	Maks. wysokość kopania	3 665 mm
B	Maks. wysokość wysypu	2 635 mm
–	Min. wysokość wysypu	1 205 mm
C	Maks. głębokość kopania	2 360 mm
D	Maks. pionowa głębokość kopania	2 215 mm
E	Maks. zasięg kopania	4 000 mm
F	Min. promień obrotu	1 655 mm
G	Maks. wys. przy min. promieniu obrotu	2 745 mm
H	Maks. uniesienie lemiesza	290 mm
I	Maks. opuszczenie lemiesza	375 mm
–	Przesunięcie wysięgnika lewo / prawo	595 / 350 mm
–	Kąt wychylenia wysięgnika lewo / prawo	46° / 73°

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.