
SANY SY18U

Wymiary i zakres roboczy


WYMIARY (TRANSPORT)

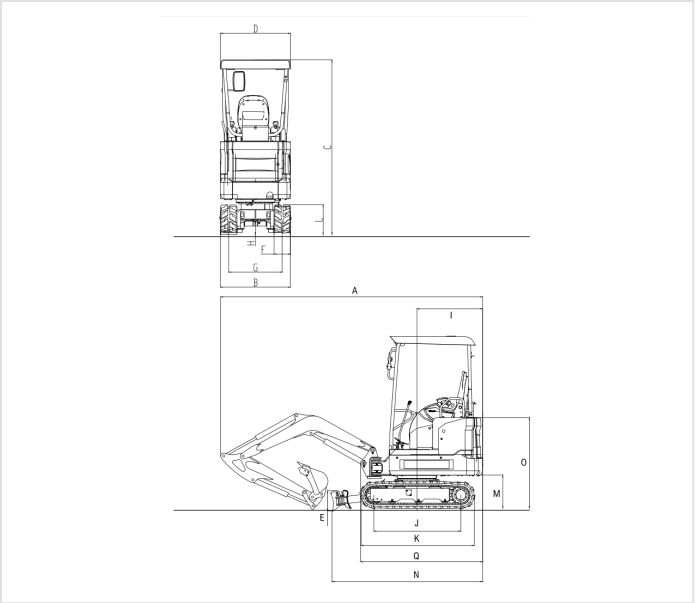

A	Długość transportowa	3 515 mm
B	Szerokość transportowa (regulowana)	980 – 1 350 mm
C	Wysokość do dachu kabiny / ROPS	2 370 mm
D	Szerokość kabiny / daszku	980 mm
E	Wysokość lemiesza	265 mm
F	Szerokość gąsienicy	230 mm
G	Rozstaw gąsienic (regulowany)	750 – 1 220 mm
H	Min. prześwit	150 mm
I	Promień obrotu tyłu	675 mm
J	Długość gąsienicy na gruncie	1 220 mm
K	Długość gąsienicy	1 585 mm
L	Wysokość gąsienicy	375 mm
M	Prześwit pod przeciwwagą	455 mm
N	Odległość pozioma do lemiesza	1 200 mm
O	Wysokość pokrywy silnika	1 345 mm
–	Wysokość wysięgnika – transport	1 125 mm

Zakres roboczy podano dla ramienia 960 mm (standard) / 1 160 mm (opcja).

ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK 1 770 MM · RAMIĘ 960 MM (OPCJA 1 160 MM) · DASZEK ROPS / TOPS

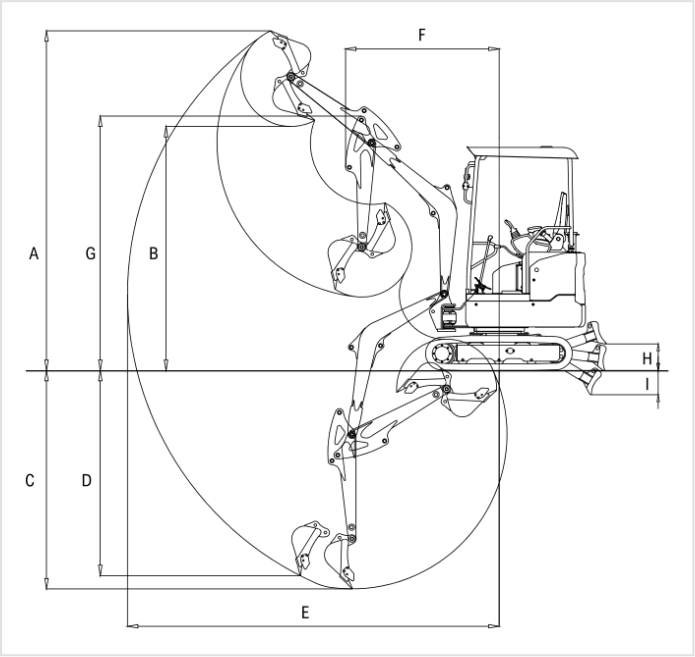

A	Maks. wysokość kopania	3 410 / 3 530 mm
B	Maks. wysokość wysypu	2 350 / 2 475 mm
–	Min. wysokość wysypu	785 / 585 mm
C	Maks. głębokość kopania	2 385 / 2 585 mm
D	Maks. pionowa głębokość kopania	2 100 / 2 205 mm
E	Maks. zasięg kopania	4 010 / 4 135 mm
F	Min. promień obrotu	1 705 / 1 715 mm
G	Maks. wys. przy min. promieniu obrotu	2 550 / 2 545 mm
H	Maks. uniesienie lemiesza	290 / 290 mm
I	Maks. opuszczenie lemiesza	375 / 375 mm
–	Przesunięcie wysięgnika lewo / prawo	625 / 400 mm
–	Kąt wychylenia wysięgnika lewo / prawo	58° / 51°

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.