
SANY SY19E


Wymiary i zakres roboczy

WYMIARY (TRANSPORT)

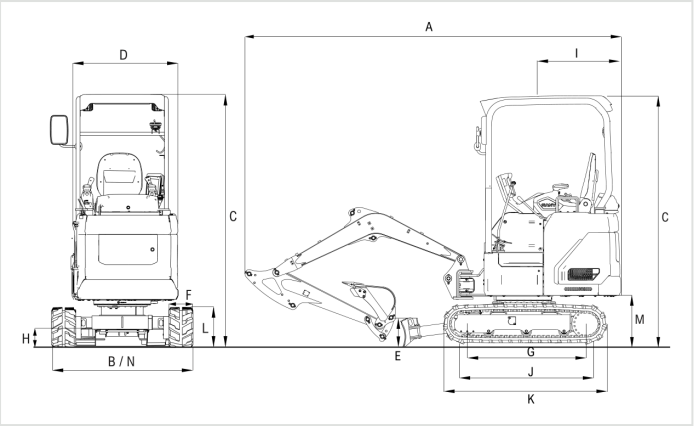

A	Długość transportowa	**3 624 mm**
B	Szerokość transportowa (regulowana)	**980 – 1 350 mm**
C	Wysokość do daszku ROPS	**2 440 mm**
D	Szerokość daszku	**980 mm**
E	Wysokość lemiesza	**270 mm**
F	Szerokość gąsienicy	**230 mm**
G	Rozstaw gąsienic (regulowany)	**750 – 1 120 mm**
H	Min. prześwit	**160 mm**
I	Promień obrotu tyłu	**920 mm**
J	Długość gąsienicy na gruncie	**1 225 mm**
K	Długość gąsienicy	**1 585 mm**
L	Wysokość gąsienicy	**375 mm**
M	Prześwit pod przeciwwagą	**450 mm**
N	Szerokość lemiesza (regulowana)	**980 – 1 350 mm**
–	Wysokość wysięgnika – transport	**1 350 mm**
–	Wysokość pokrywy	**1 275 mm**

ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK 1 810 MM · RAMIĘ 1 130 MM · DASZEK ROPS / TOPS

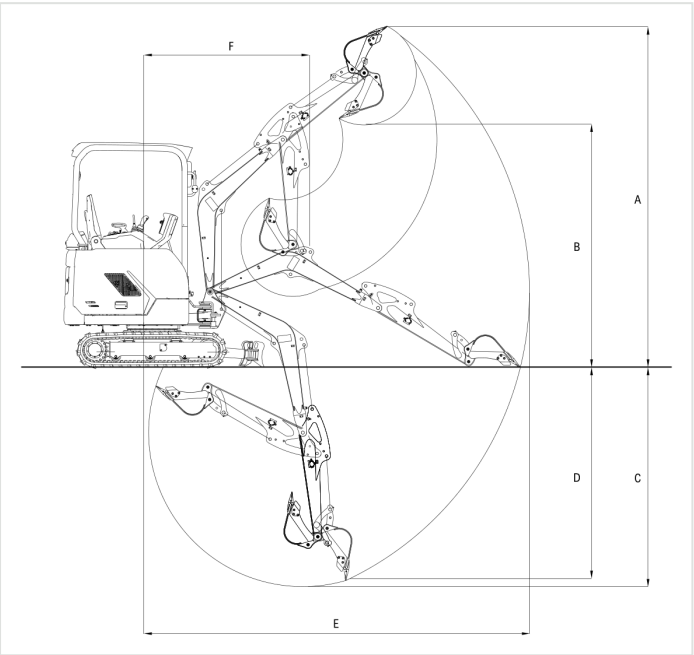

A	Maks. wysokość kopania	**3 665 mm**
B	Maks. wysokość wysypu	**2 635 mm**
C	Maks. głębokość kopania	**2 360 mm**
D	Maks. pionowa głębokość kopania	**2 215 mm**
E	Maks. zasięg kopania	**4 000 mm**
F	Min. promień obrotu	**1 655 mm**
–	Maks. wys. przy min. promieniu obrotu	**2 745 mm**
–	Maks. uniesienie lemiesza	**310 mm**
–	Maks. opuszczenie lemiesza	**320 mm**
–	Przesunięcie wysięgnika lewo / prawo	**595 / 350 mm**

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.