
SANY SY26U


Wymiary i zakres roboczy

WYMIARY (TRANSPORT)

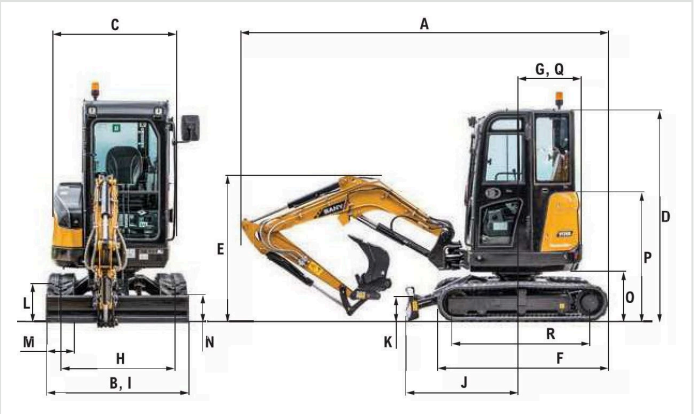

A	Długość transportowa	4 285 mm
B	Szerokość transportowa	1 550 mm
C	Szerokość nadwozia	1 375 mm
D	Wysokość do dachu kabiny / ROPS	2 430 mm
E	Wysokość wysięgnika – transport	1 620 mm
F	Długość gąsienicy	1 960 mm
G	Długość tylnej części	775 mm
H	Rozstaw gąsienic	1 250 mm
I	Szerokość podwozia (z lemieszem)	1 550 mm
J	Odległość pozioma do lemiesza	1 295 mm
K	Wysokość lemiesza	300 mm
L	Wysokość gąsienicy	445 mm
M	Szerokość płyt gąsienic	300 mm
N	Min. prześwit	290 mm
O	Prześwit pod przeciwwagą	555 mm
P	Wysokość pokrywy silnika	1 460 mm
Q	Promień obrotu tylnej części	775 mm
R	Rozstaw osi rolek napinających	1 560 mm

ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK 2,1 M · RAMIĘ 1,3 M · KABINA ROPS / TOPS · ZEROWY OBRYS TYLNY

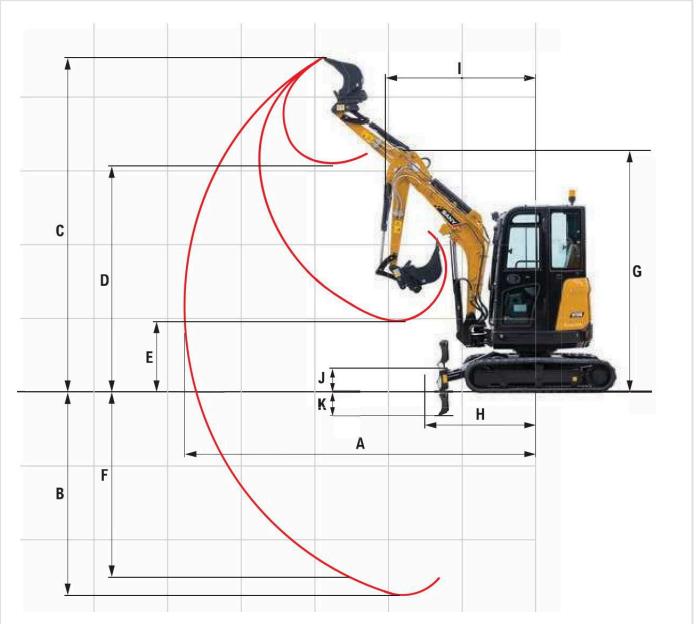

A	Maks. zasięg kopania	4 840 mm
B	Maks. głębokość kopania	2 810 mm
C	Maks. wysokość kopania	4 405 mm
D	Maks. wysokość wysypu	3 130 mm
E	Min. wysokość wysypu	940 mm
F	Maks. głęb. kopania przy ścianie pionowej	2 210 mm
G	Wys. całkowita przy min. promieniu obrotu	3 200 mm
H	Odległość czoła ramienia (osprzęt złożony)	1 490 mm
I	Promień obrotu (wysięgnik w lewo / w prawo)	1 760 / 1 795 mm
–	Min. promień obrotu	2 110 mm
J	Maks. prześwit pod lemieszem	355 mm
K	Maks. zagłębienie lemiesza	380 mm
L	Wychylenie wysięgnika lewo / prawo	730 / 500 mm
–	Kąt wychylenia wysięgnika lewo / prawo	65° / 45°

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.