
SANY SY35C

Wymiary i zakres roboczy


WYMIARY (TRANSPORT)

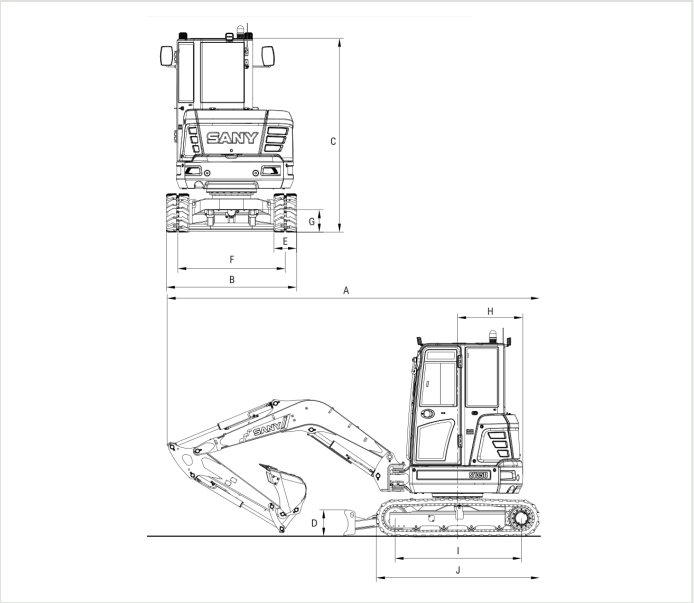

A	Długość transportowa (ramię 1400 / 1650)	**4 680 / 4 650 mm**
B	Szerokość transportowa	**1 720 mm**
C	Wysokość do dachu kabiny	**2 555 mm**
D	Wysokość lemiesza	**355 mm**
E	Szerokość gąsienicy	**300 mm**
F	Rozstaw gąsienic	**1 420 mm**
G	Min. prześwit	**295 mm**
H	Promień obrotu tyłu	**1 100 mm**
I	Długość gąsienicy na gruncie	**1 670 mm**
J	Długość gąsienicy	**2 155 mm**
–	Wysokość gąsienicy	**510 mm**
–	Prześwit pod przeciwwagą	**560 mm**
–	Wysokość wysięgnika – transport (ramię 1400 / 1650)	**1 815 / 1 980 mm**
–	Szerokość lemiesza	**1 720 mm**
–	Odległość pozioma do lemiesza	**1 500 mm**
–	Wysokość pokrywy silnika	**1 610 mm**

Wartości podano dla ramienia 1 400 mm / 1 650 mm. Standardowo dostarczamy maszynę z ramieniem 1 650 mm.

ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK 2 540 MM · RAMIĘ 1 650 MM (STANDARD DOLTECH), OPCJA 1 400 MM · KABINA ROPS / TOPS

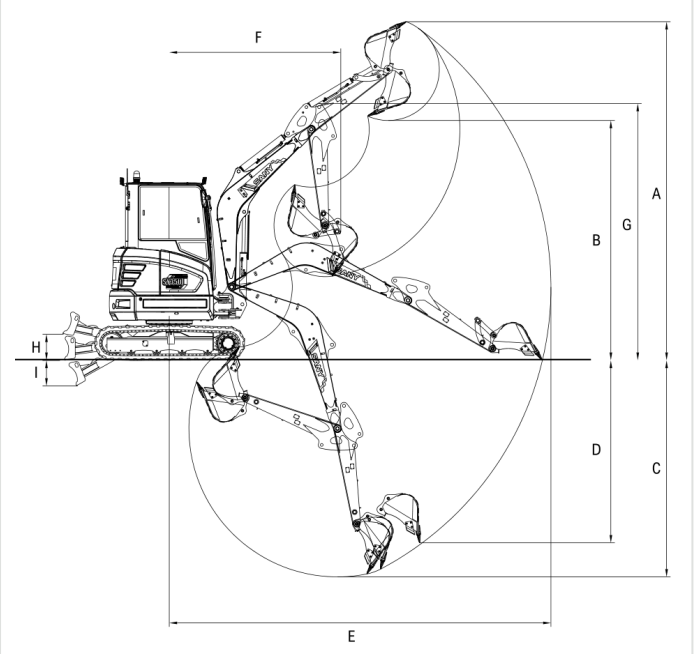

A	Maks. wysokość kopania	**4 865 / 5 020 mm**
B	Maks. wysokość wysypu	**3 445 / 3 600 mm**
C	Maks. głębokość kopania	**3 115 / 3 365 mm**
D	Maks. pionowa głębokość kopania	**2 640 / 2 860 mm**
E	Maks. zasięg kopania	**5 240 / 5 480 mm**
F	Min. promień obrotu	**2 230 / 2 260 mm**
G	Maks. wys. przy min. promieniu obrotu	**3 695 mm**
H	Maks. uniesienie lemiesza	**375 mm**
I	Maks. opuszczenie lemiesza	**370 mm**
J / K	Przesunięcie wysięgnika lewo / prawo	**525 / 425 mm**
–	Kąt wychylenia wysięgnika lewo / prawo	**63° / 57°**

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.