

# Wymiary i transport

## WYMIARY TRANSPORTOWE

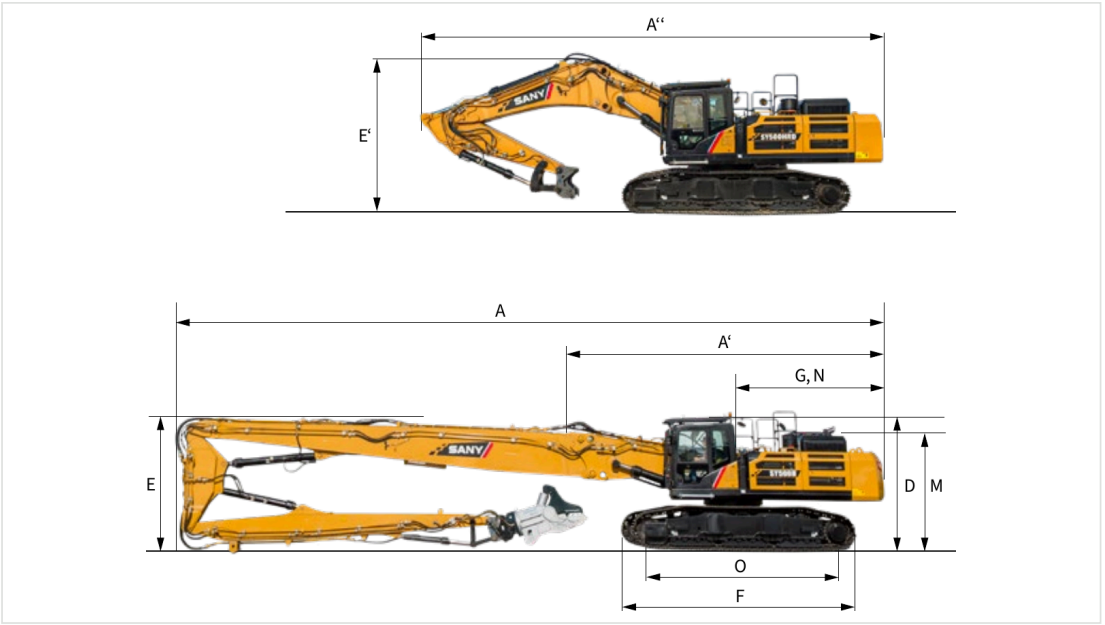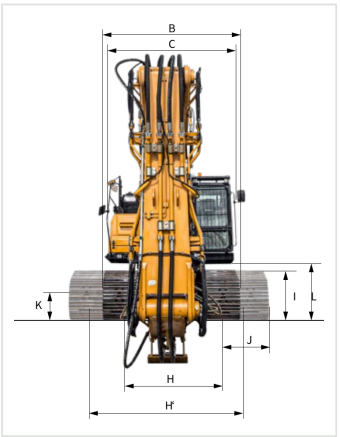


| | | |
|---|---|---|
| A | Długość transportowa – High Reach | 20 000 mm |
| A' | Długość transportowa – bez osprzętu | 8 500 mm |
| A'' | Długość transportowa – ramię standardowe | 13 200 mm |
| B | Szerokość transportowa | 3 400 mm |
| C | Szerokość nadwozia | 3 292 mm |
| D | Wysokość do dachu kabiny / ROPS | 3 476 mm |
| E | Wysokość transportowa wysięgnika – High Reach | 3 600 mm |
| E' | Wysokość transportowa – ramię standardowe | 3 950 mm |
| F | Długość gąsienicy | 5 930 mm |
| G | Długość tylnej części | 4 065 mm |
| H | Rozstaw gąsienic – złożone | 2 400 mm |
| H' | Rozstaw gąsienic – rozsunięte | 3 700 mm |
| I | Wysokość gąsienicy | 1 134 mm |
| J | Szerokość płyt gąsienicowych | 800 mm |
| K | Min. prześwit | 451 mm |
| L | Prześwit pod przeciwwagą | 1 295 mm |
| M | Wysokość pokrywy silnika | 3 100 mm |
| N | Promień obrotu tyłu | 4 126 mm |
| O | Rozstaw kół napinającego i napędowego | 5 000 mm |