
Zasięg i osprzęt roboczy


ZAKRES PRACY Z OSPRZĘTEM WYBURZENIOWYM HIGH REACH

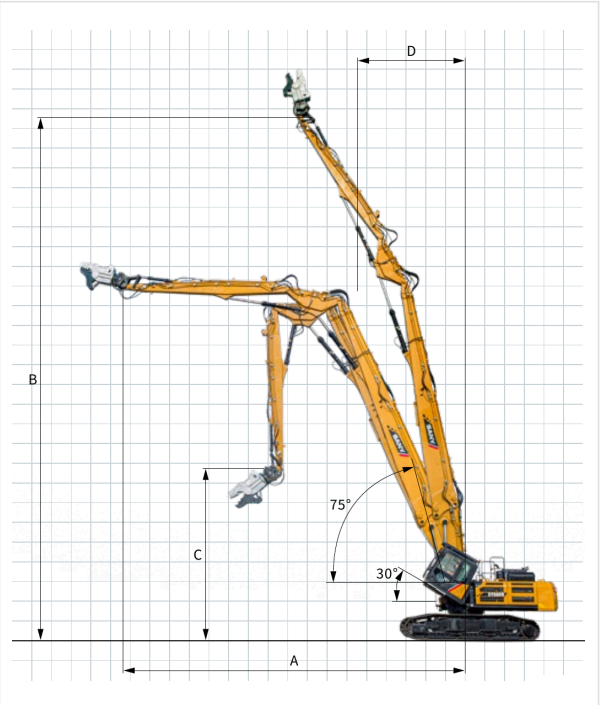

A	Maks. zasięg	**15 285 mm**
B	Maks. wysokość robocza	**28 150 mm**
C	Min. wysokość robocza	**7 575 mm**
D	Min. promień obrotu	**5 470 mm**

WYSIĘGNIK I RAMIĘ


Wysięgnik High Reach	**15 200 + 2 700 mm**
Ramię High Reach	**8 500 mm**
Maks. masa narzędzia wyburzeniowego	**2 400 kg**
Strefa pracy osprzętu High Reach	**±40° od osi**
Kąt wysięgnika przy maks. wysokości	**75°**
Odchylenie kabiny	**do 30°**



Osprzęt High Reach pracuje w strefie ±40° od osi maszyny, przed kabiną.

OPCJA: OSPRZĘT STANDARDOWY DO KOPANIA (WYSIĘGNIK 7 782 MM, RAMIĘ 3 350 MM)

Maks. zasięg kopania	**12 712 mm**
Maks. wysokość kopania	**12 440 mm**
Min. wysokość wysypu	**9 075 mm**
Wysokość nad ramieniem przy min. promieniu obrotu	**10 331 mm**
Min. promień obrotu	**4 670 mm**

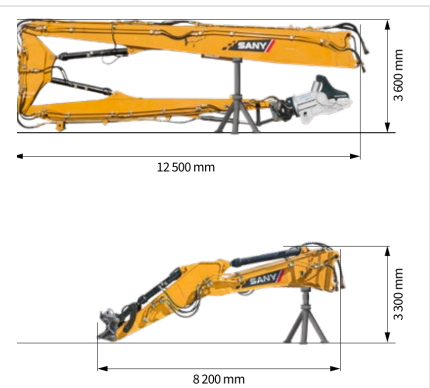

Transport osprzętu na stojaku: High Reach 12 500 × 3 600 mm, ramię standardowe 8 200 × 3 300 mm.