
SANY SY50U


Wymiary i zakres roboczy

WYMIARY (TRANSPORT)

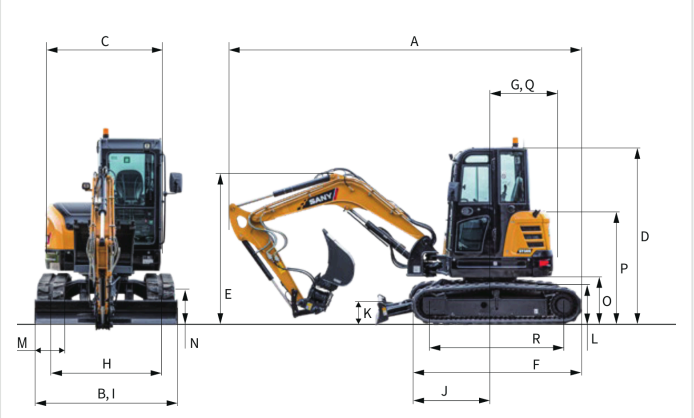

A	Długość transportowa	5 390 mm
B	Szerokość transportowa	1 960 mm
C	Szerokość nadwozia	1 760 mm
D	Wysokość całkowita (do dachu kabiny)	2 560 mm
E	Wysokość transportowa wysięgnika	2 060 mm
F	Długość gąsienicy	2 590 mm
G	Długość tylnej części	980 mm
H	Rozstaw gąsienic	1 560 mm
I	Szerokość podwozia (z lemieszem)	1 960 mm
J	Odległość osi obrotu od lemiesza	1 790 mm
K	Wysokość lemiesza	385 mm
L	Wysokość gąsienicy	610 mm
M	Szerokość gąsienic	400 mm
N	Min. prześwit	310 mm
O	Prześwit pod przeciwwagą	675 mm
P	Wysokość pokrywy silnika	1 660 mm
Q	Promień obrotu tylnej części	980 mm
R	Rozstaw osi kół gąsienicy	2 070 mm

ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK 2 700 MM · RAMIĘ 1 500 MM · KABINA ROPS / TOPS · ZEROWY OBRYS TYŁU

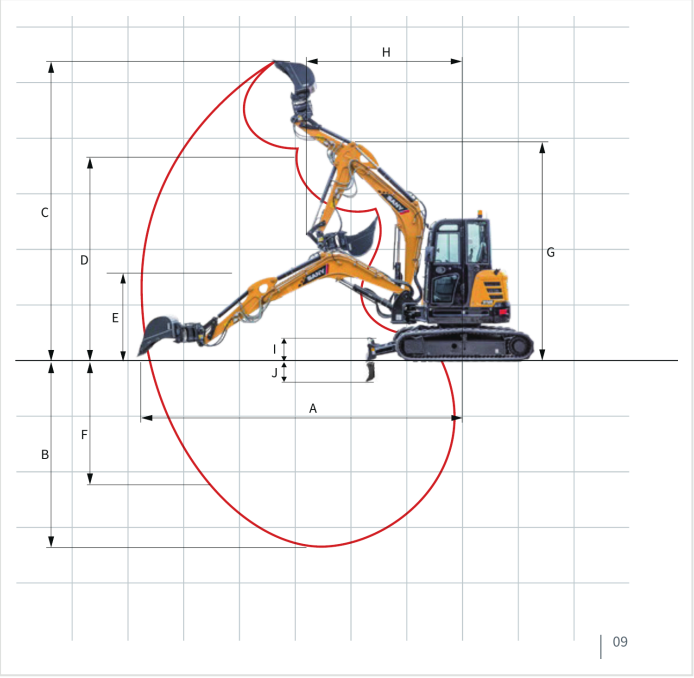

A	Maks. zasięg kopania	5 880 mm
B	Maks. głębokość kopania	3 460 mm
C	Maks. wysokość kopania	5 340 mm
D	Maks. wysokość wysypu	3 730 mm
E	Min. wysokość wysypu	1 410 mm
F	Maks. pionowa głębokość kopania	2 580 mm
G	Wys. całkowita przy min. promieniu obrotu	4 155 mm
H	Promień obrotu przy wychyleniu wysięgnika lewo / prawo	2 260 / 2 080 mm
–	Min. promień obrotu	2 520 mm
I	Maks. prześwit pod lemieszem	420 mm
J	Maks. zagłębienie lemiesza	405 mm
K	Przesunięcie wysięgnika lewo / prawo	745 / 710 mm
–	Kąt wychylenia wysięgnika lewo / prawo	58° / 54°

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.