
SANY SY80U PB


# Wymiary i zakres roboczy

## WYMIARY (TRANSPORT)

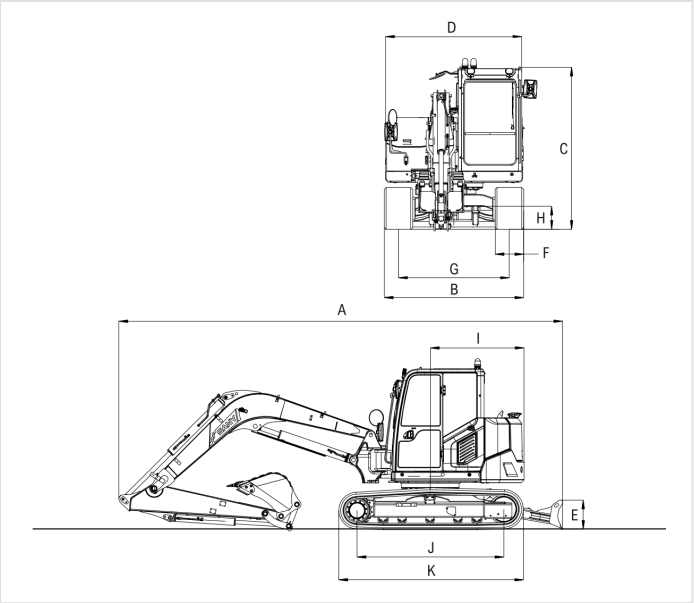


| | | |
|---|---|---|
| A | Długość transportowa | 7 010 mm |
| B | Szerokość transportowa | 2 200 mm |
| C | Wysokość do dachu kabiny | 2 550 mm |
| D | Szerokość nadwozia | 2 200 mm |
| E | Wysokość lemiesza | 460 mm |
| F | Szerokość gąsienicy | 450 mm |
| G | Rozstaw gąsienic | 1 750 mm |
| H | Min. prześwit | 365 mm |
| I | Promień obrotu tyłu | 1 585 mm |
| J | Długość gąsienicy na gruncie | 2 315 mm |
| K | Długość gąsienicy | 2 915 mm |
| – | Wysokość gąsienicy | 660 mm |
| – | Prześwit pod przeciwwagą | 745 mm |
| – | Wysokość wysięgnika – transport | 2 380 mm |
| – | Szerokość lemiesza | 2 200 mm |
| – | Odległość pozioma do lemiesza | 2 080 mm |
| – | Wysokość pokrywy silnika | 1 880 mm |

## ZAKRES ROBOCZY · WYSIĘGNIK DWUCZĘŚCIOWY 2 040 / 2 190 MM · RAMIĘ 2 050 MM (OPCJA 1 622 MM) · KABINA ROPS / FOPS

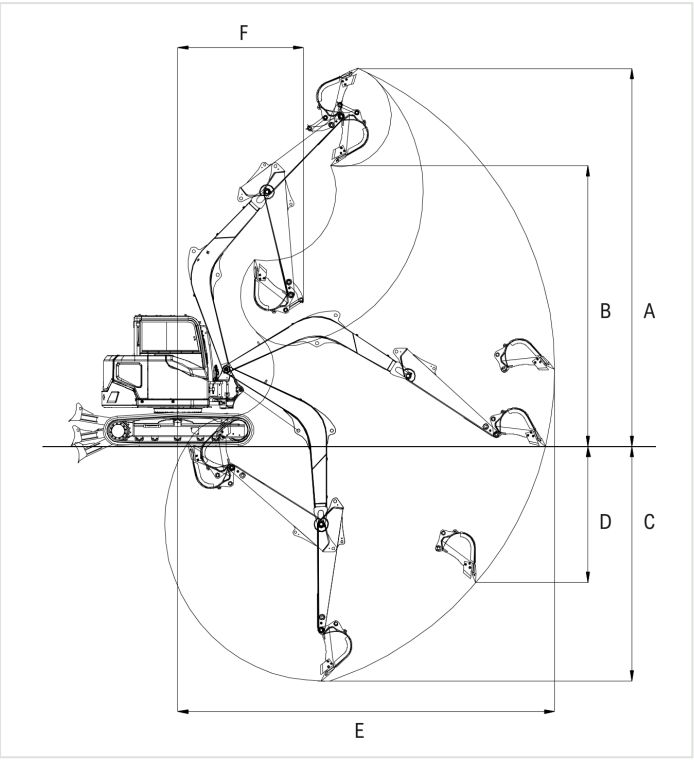


| | | |
|---|---|---|
| A | Maks. wysokość kopania | 8 100 mm |
| B | Maks. wysokość wysypu | 6 160 mm |
| – | Min. wysokość wysypu | 2 645 mm |
| C | Maks. głębokość kopania | 4 520 mm |
| D | Maks. pionowa głębokość kopania | 4 150 mm |
| E | Maks. zasięg kopania | 7 740 mm |
| F | Min. promień obrotu | 2 590 mm |
| – | Maks. wys. przy min. promieniu obrotu | 5 955 mm |
| – | Maks. uniesienie / opuszczenie lemiesza | 480 / 325 mm |
| – | Przesunięcie wysięgnika lewo / prawo | 675 / 585 mm |
| – | Kąt wychylenia wysięgnika lewo / prawo | 65° / 51° |

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.