



Moc znamionowa
150 kW / 1790 obr./min
Pojemność łyżki
0,75 m³
Masa eksploatacyjna
18000 kg

SY175EW




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA	Jednostka	Wartość
Masa robocza	kg	18000
Pojemność łyżki	m ³	0.75
Silnik pompy głównej	-	Silnik PMSM konstrukcji SANY
Typ baterii	-	Litowo-żelazowo-fosforanowa(LFP)
Moc znamionowa	kW/rpm	150/1790
Znamionowy moment obr.	Nm	800
Pojemność akumulatora	kWh	400
Czas ładowania	h	≤1.5

UKŁAD JEZDNY	Jednostka	Wartość
Liczba opon	T	8
Model opon	--	10.00-20
Maks. kąt skrętu	°	16PR 33

WYMIARY MASZyny

WYMIARY CAŁKOWITE	Jedn.	Wartość
A. Długość całkowita (transportowa)	mm	8340
B. Szerokość całkowita	mm	2550
C. Wysokość całkowita (dach kabiny)	mm	3315
D. Wysokość (transportowa)	mm	3980
E. Rozstaw gąsienic	mm	1944
F. Rozstaw osi	mm	2600
G. Minimalny prześwit	mm	360
H. Promień obrotu tylnej części nadwozia	mm	2150
I. Prześwit pod przeciwwagą	mm	1230
J. Szerokość podwozia (lemiesz)	mm	2550

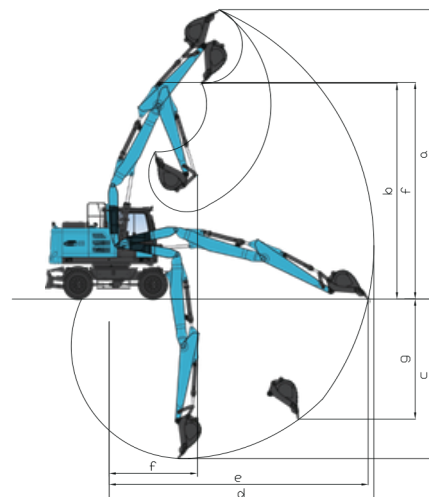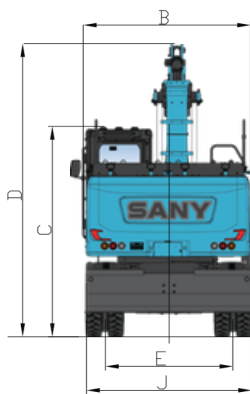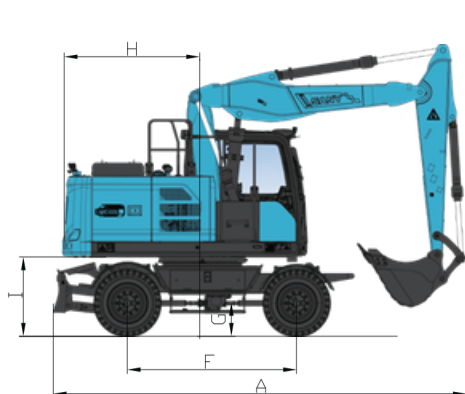

GŁÓWNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE	Jedn.	Wartość
Maks. prędkość jazdy (niska)	km/h	7.9
Maks. prędkość jazdy (wysoka)	km/h	20/32
Prędkość obrotu	rpm	11
Zdolność pokonywania wzniesień	°	35
Nacisk na podłoże	kPa	690
Siła odspajania łyżki	kN	115.6
Siła odspajania ramienia	kN	87
Maks. siła napędowa	kN	115

HYDRAULIKA	UNIT	VALUE
Pompa główna	bar/L/min	340/246.5
Obwód młota i nożyc	bar/L/min	340/230
Obwód hydrauliczny nożyc	bar/L/min	250/130
Obwód szybkozłączca	bar/L/min	340/10
Zbiornik oleju hydraulicznego	L	175

ZAKRES PRACY	Jedn.	Wartość
a. Maks. wysokość kopania	mm	9927
b. Maks. wysokość wysypu	mm	7535
c. Maks. głębokość kopania	mm	5540
d. Maks. zasięg kopania	mm	9150
e. Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	mm	8950
f. Maks. wysokość przy min. promieniu obrotu	mm	7280
g. Maks. głębokość kopania pionowego	mm	4600
h. Min. promień obrotu	mm	2150

Uwaga:

Zmiany parametrów technicznych i konfiguracji wynikające z modyfikacji lub modernizacji produktu mogą zostać wprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia. Maszyna przedstawiona na zdjęciu może być wyposażona w dodatkowe elementy. Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie poglądowy; w przypadku rozbieżności decydujące znaczenie ma rzeczywisty produkt. Prawa autorskie należą do firmy SANY. Żadna część niniejszej broszury nie może być kopiowana ani wykorzystywana w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy SANY. © Version 2025-12-10

SANY HEAVY MACHINERY | [f](#) [in](#) [v](#) [globe](#) www.sanyglobal.com

AUTORYZOWANY DEALER I SERWIS

SANY
Doltech

SPRZEDAŻ, FINANSOWANIE, CZĘŚCI

www.doltech.pl
ul. Buforowa 40, 52-131

+48 71 336 87 09
biuro@doltech.pl